

下壓夾具·轉圓，低構造，尺寸 44  
EH 23310.



產品描述

藉由手動旋轉夾爪，萬用機械夾持元件可以快速且舒適的完成工件的更換以及夾持。  
夾具有以下優點：

- 通過螺桿或偏心桿快速手動夾緊
- 通過將夾爪向左或向右擺動，方便快速更換工件
- 因低結構，所以用於夾緊的空間很小
- 使用高度調節缸即使對於極端的夾緊高度也能簡單適配

材質

- 表面硬化鋼，表面硬化，染黑和研磨

組裝

向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固：  
1. 帶有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)  
2. 在嵌裝板上直接帶有固定螺絲。例如一個夾具。  
該圓柱必須接觸整個表面。

更多資訊




參考

夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310，以及間隔片 EH 1107 和 EH 1108 來增加。

更多產品

- 高度調整圓柱
- 分隔物
- 扳手

圖面

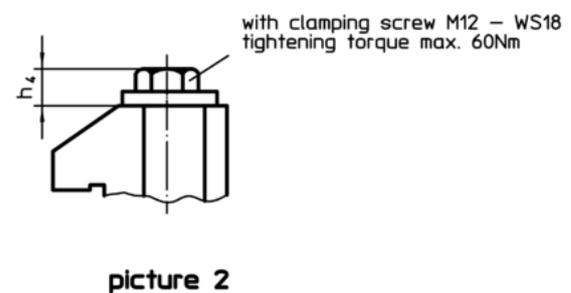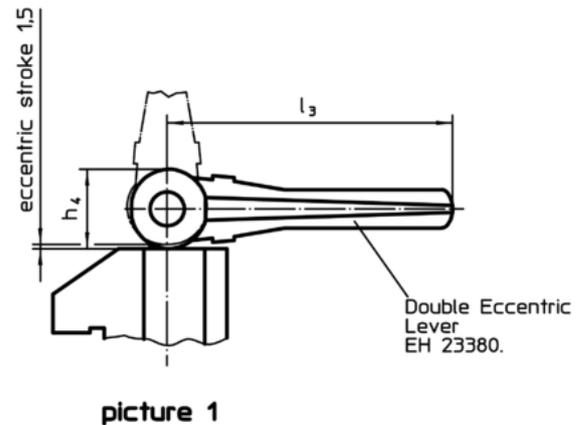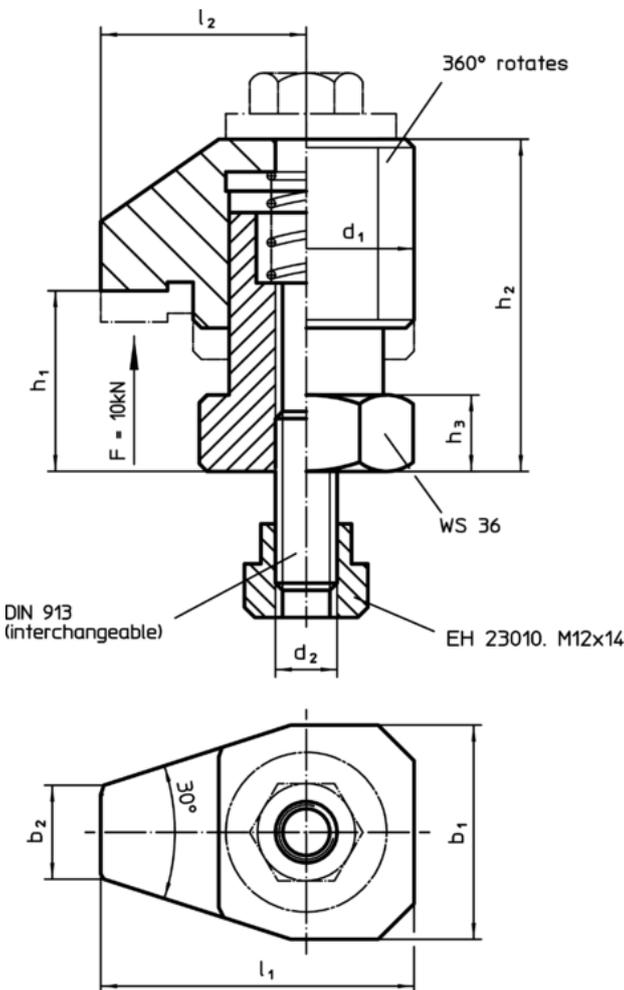

訂單資訊

				尺寸							行程	重量	RoHS	REACH	品號
d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	[g]			
偏心夾持桿 - 相片 1															
44	42	18	M12	25 - 30	54 - 59	15	28	61	40	100	5	1022	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	23310.0034
含夾持螺絲 - 相片 2															
44	42	18	M12	25 - 30	54 - 59	15	13	61	40	-	5	708	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	23310.0035

應用範例

